THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2009

RELEASED FOR PUBLICATION APR 2009
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH
PASSEND ZU
SEE NOTE 14

DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

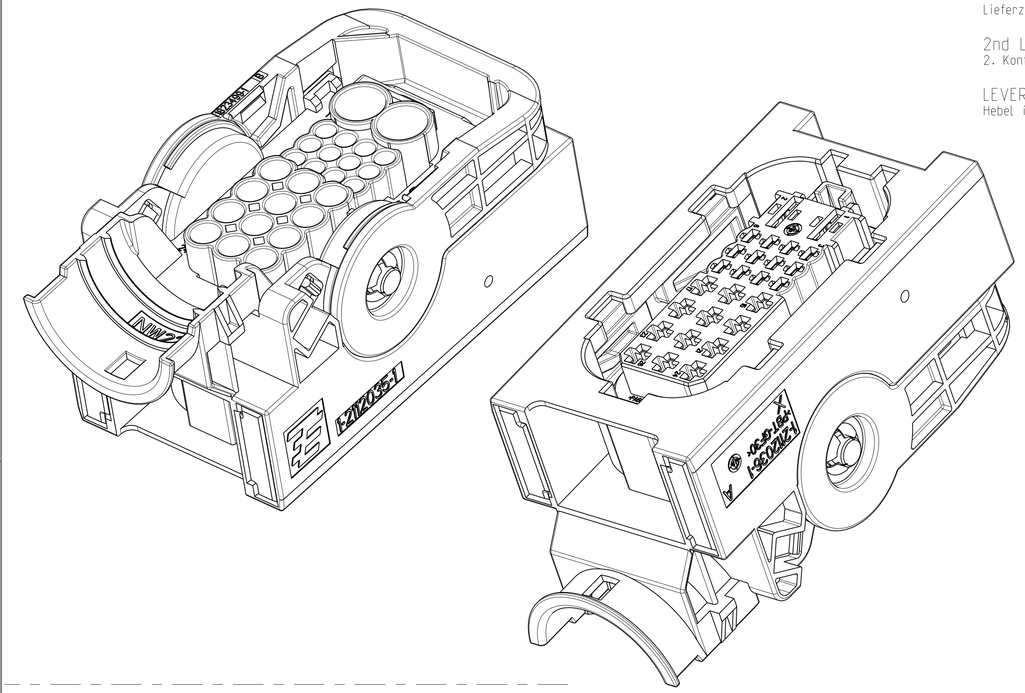

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.: EGATN09122

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	29APR2009	SB	CE
	B	LEVER CHANGED ECR / (PCN): ECR-09-027507	28JANZ010	NP	CE
	C	SEC LOCK REINFORCED SEE PCN E-11-024031	28NOV2011	NP	CE

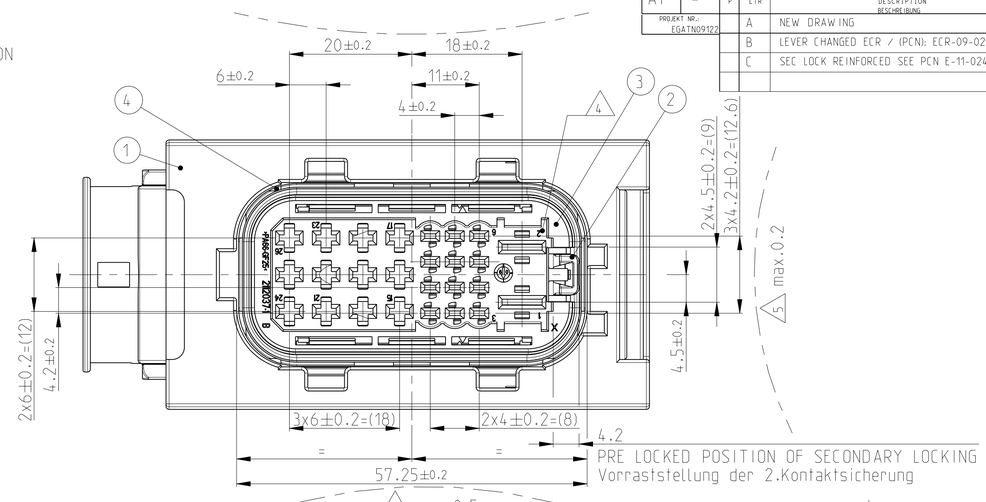

PRE LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2.Kontaktsicherung

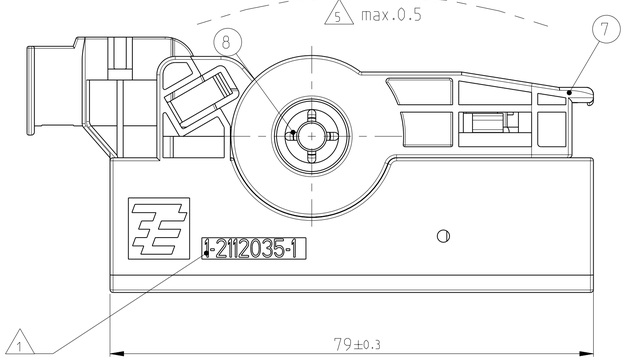

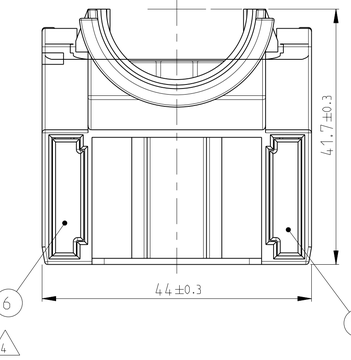

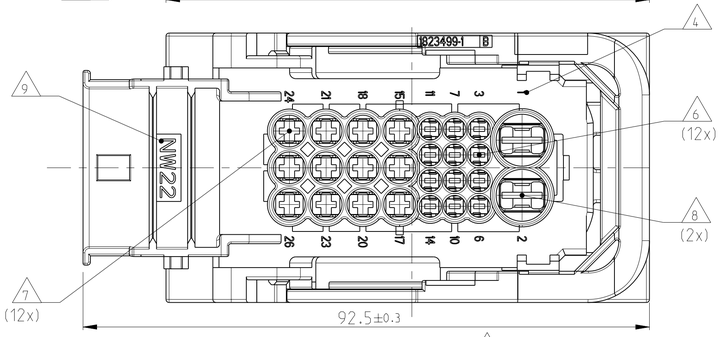

1-2112035-1
CODING A
Kodierung A

SCALE 1:1
Maßstab

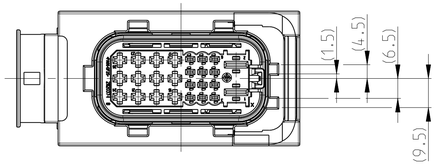

2-2112035-1
CODING B
Kodierung B

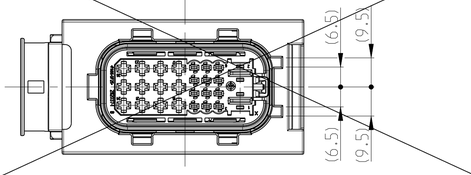

3-2112035-1
CODING C
Kodierung C

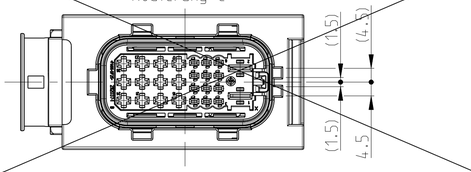

4-2112035-1
CODING D
Kodierung D

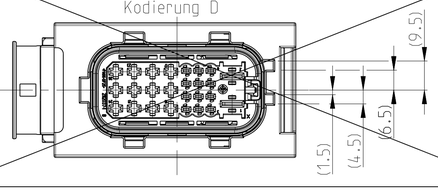

3.3
LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Entrastsstellung der 2. Kontaktsicherung
LOCKING DISTANCE 0.9 MM
Verschiebeweg 0.9mm

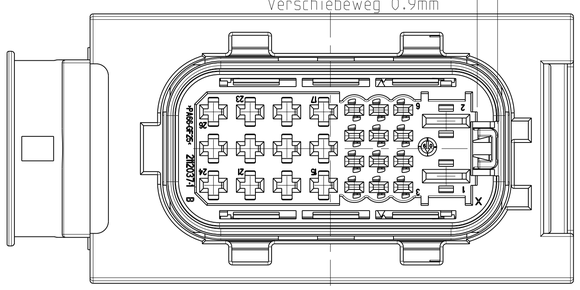

CONNECTOR IN PRE LOCKED POSITION INCL. COVER
Steckverbinder in Vorraststellung mit Kappe

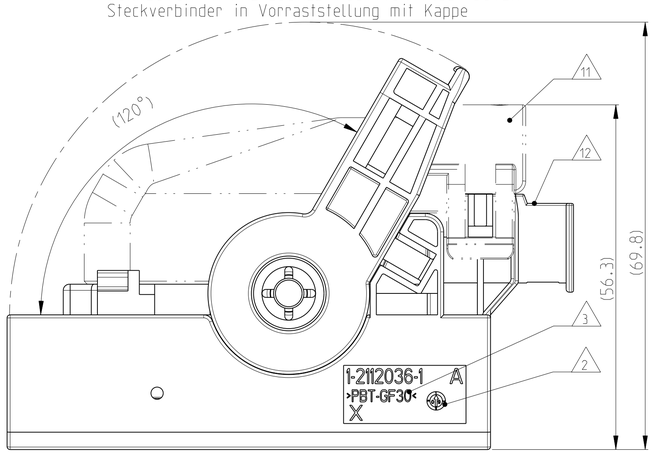

NOTES
Bemerkungen

1. TYCO ELECTRONICS (=TE) LOGO AND PART NUMBER
Tyco Electronics (=TE) Logo und Bestellnummer

2. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

3. MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260

4. CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung

5. WARPAGE TO ... PERMITTED
Verzug zulässig bis....

6. CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241436
MAX. WIRESIZE: 1.5mm² FLR/AWG 16 TXL
Kontaktkammern passend für AMP MCP 1.5K
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr. 1241436
max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm² FLR/AWG 16 TXL

7. CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR / AWG 12 TXL
Kontaktkammern passend für AMP MCP 2.8
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr. 1355036
max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm² FLR / AWG 12 TXL

8. CAVITIES MATED WITH AMP MCP 6.3
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241438
MAX. WIRESIZE: 6 mm² FLR
Kontaktkammern passend für AMP MCP 6.3
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr. 1241438
max. Drahtgrößenbereich: 6 mm² FLR

9. DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW 22
Ausgelegt für Wellrohr NW22

10. MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRENTY
Funktionsbeeintraechtig. durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

11. MATED WITH COVER 2112046
Passend zu Kappe 2112046

12. MAX. CABLE TIE WIDTH: 5mm
max. Kabelbinderbreite 5mm

13. LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton

14. FITS TO TE TAB HOUSING 2112041
Passend zu TE Flachsteckergehaeuse 2112041

15. FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-94002
Passend zu TE Schnittstellenzeichnung 114-94002

QUANTITY Stueck	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
	2	STAINLESS	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	GUARD CAM Klemmscheibe	A	8
	1	PBT-GF20-V0	RED rot	LEVER Hebel	B	7
	1	PA66-GF25-V0	GREY grau	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6
	1	PA66-GF25-V0	GREY grau	SLIDE, LH Schieber, links	A	5
1	1	1	MVQ	WHITE weiß	SEAL Dichtung	A	4
1	1	1	PA66-GF25-V0	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktgehaeuse (C)	B	3
1	1	1	PBT-GF30-V0	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung (C)	B	2
1	–	–	PBT-GF30-V0	GREEN grün	26 pos. HSG., CODING D 26 pol. Gehäuse., Kodierung D	-	1
–	1	–	PBT-GF30-V0	BLUE blau	26 pos. HSG., CODING C 26 pol. Gehäuse., Kodierung C	-	1
–	–	1	PBT-GF30-V0	GREY grau	26 pos. HSG., CODING B 26 pol. Gehäuse., Kodierung B	-	1
–	–	–	1	PBT-GF30-V0	BLACK schwarz	26 pos. HSG., CODING A 26 pol. Gehäuse., Kodierung A	A	1

(B)

TE ORDER NO. TE Bestell-Nr.	REV.
1-2112035-1	C
2-2112035-1	
3-2112035-1	
4-2112035-1	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
KOPIEREN UND DRITTEN MITTEILEN OHNE GENEHMIGUNG VERBOTEN.
DIESE ZEICHNUNG ENTSPRICHT DEN NORMEN DIN ISO 128 UND DIN 406.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
acc. to ISO 8015
acc. to DIN 16901-140
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/auf INKEL ±2°

MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN	N. Pfaffmann	31JUL2009
CHK	F. Eltrop	31JUL2009
APVD	C. Eberwein	05AUG2009
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-94214	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-94010	
WEIGHT GEWICHT	83g	

TE Connectivity

NAME: 26 POS. AMP MCP1.5k, 2.8, 6.3, RECEPTACLE HOUSING, SEALED
26 pol. Buchsengehaeuse, gedichtet

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-2112035	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV C

4805 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING