

DWG. NO. SD-52660-1051


E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING




MM

番号 NO.	部品名 PART NAME	個数 QUAN.	材質 MATERIAL	仕上げ FINISH
①	プラグハウジング アッセンブリ PLUG HUSING ASSEMBLY	1	ハウジング HOUSING	ガラス入りPBT G.F. PBT
			インナーハウジング INNER HOUSING	ガラス入りPBT G.F. PBT
			シールド SHIELD	鋼 STEEL
			ターミナル TRMINAL	リン青銅 PHOS. BRO.
②	アッパーハウジング UPPER HOUSING	2	ガラス入りPBT G.F. PBT	—



1. 適用電線 :
APPLICABLE WIRE

心数	サイズ SIZE	導体 WIRE RANGE	絶縁体外径 INS. RANGE	編組シールド外径 SHIELD RANGE	ジャケット外径 JACKET RANGE
10	28	0.38 (7/0.127)	0.58	3.0	5.0

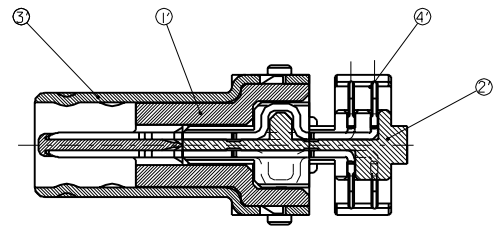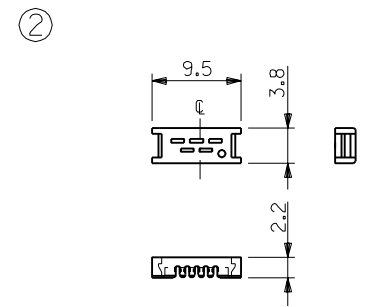

A-A
(SCALE:5-1)

角度 ANGLE		±3°	材料 MATERIAL		—	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30以上 OVER		+0.3	仕上げ FINISH		—	
10以上 30未満 UNDER		+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE		—	TITLE 名称
10未満 UNDER		+0.2	被覆外径 INS. RANGE		—	1.0 mm PITCH I/O PLUG ASS'Y
一般公差 GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY I.LODA		CHK'D BY J. Adhwa	DWG. NO. SD-52660-1051
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY	尺度 SCALE	REV 0
0	新規作成 RELEASED (LD91099)	I.O.	'99/02/09	S.I	2-1	

ZF 3-E 110.037J526660 05.DGN