

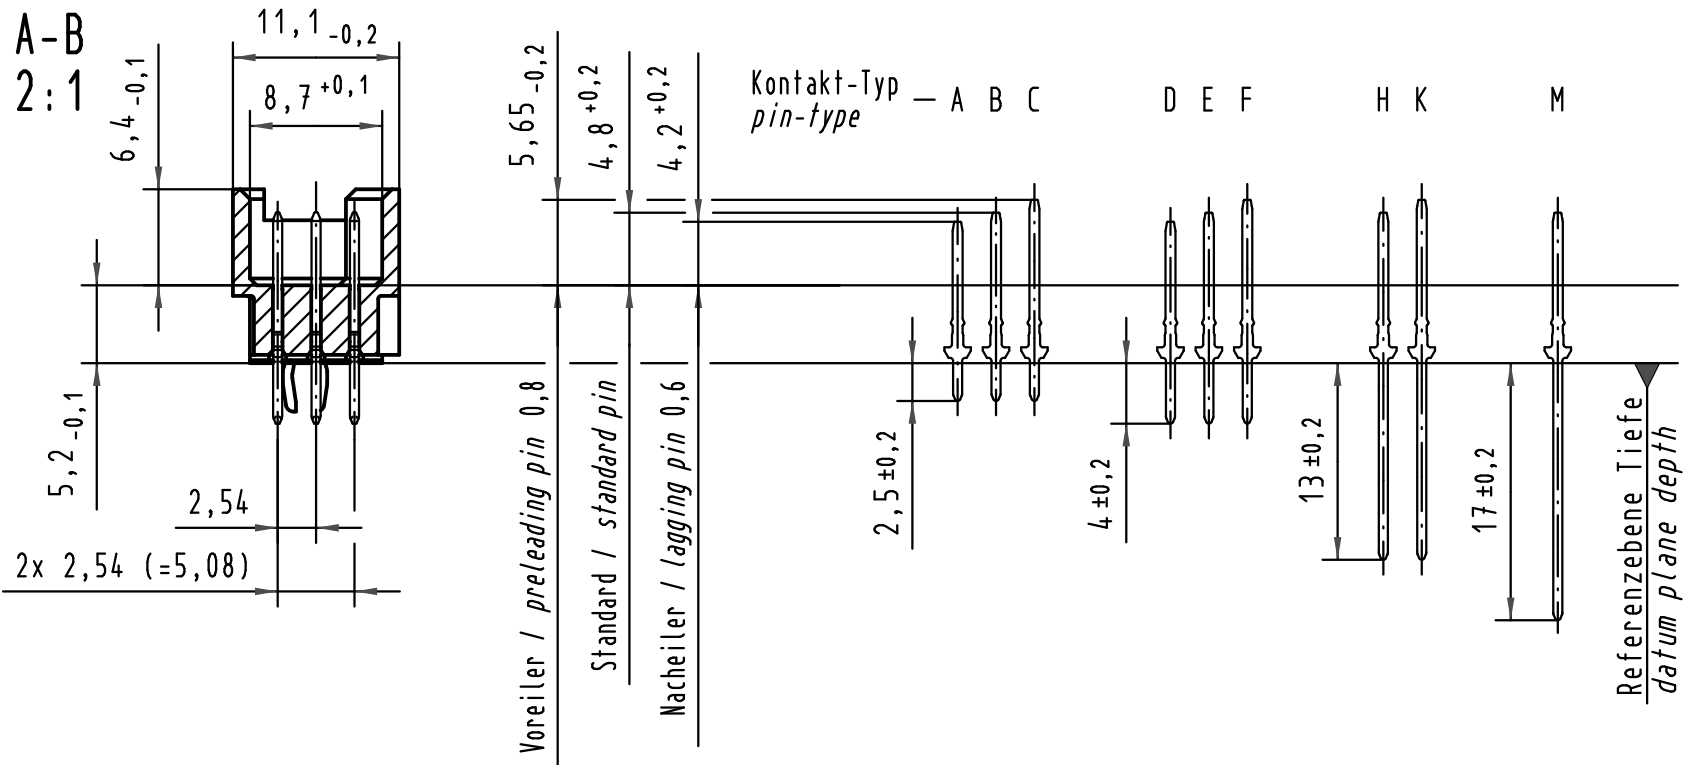
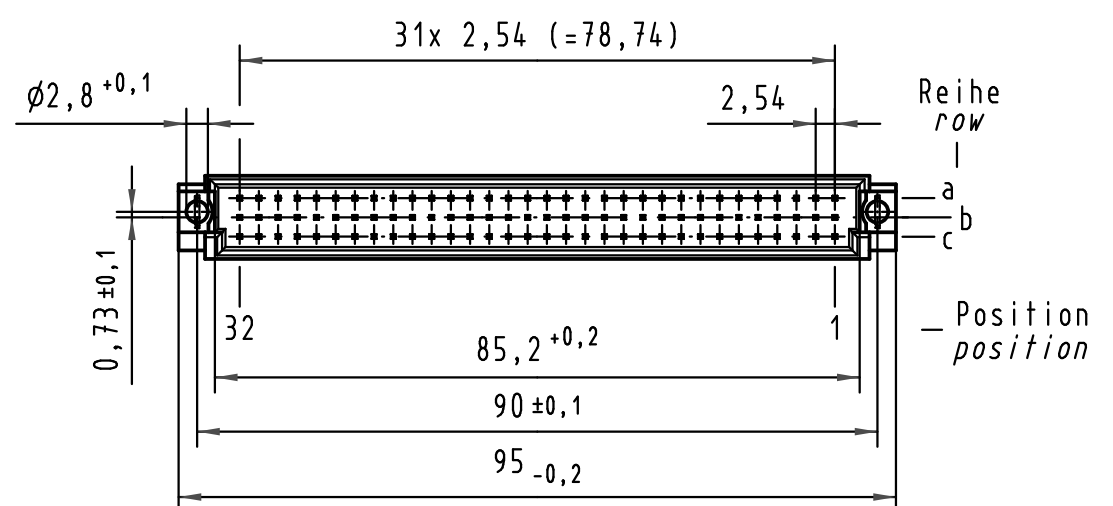
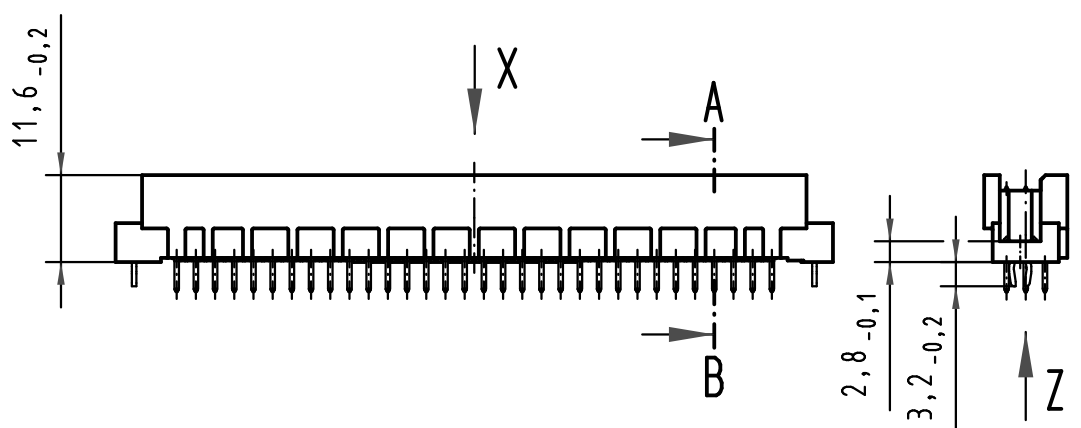
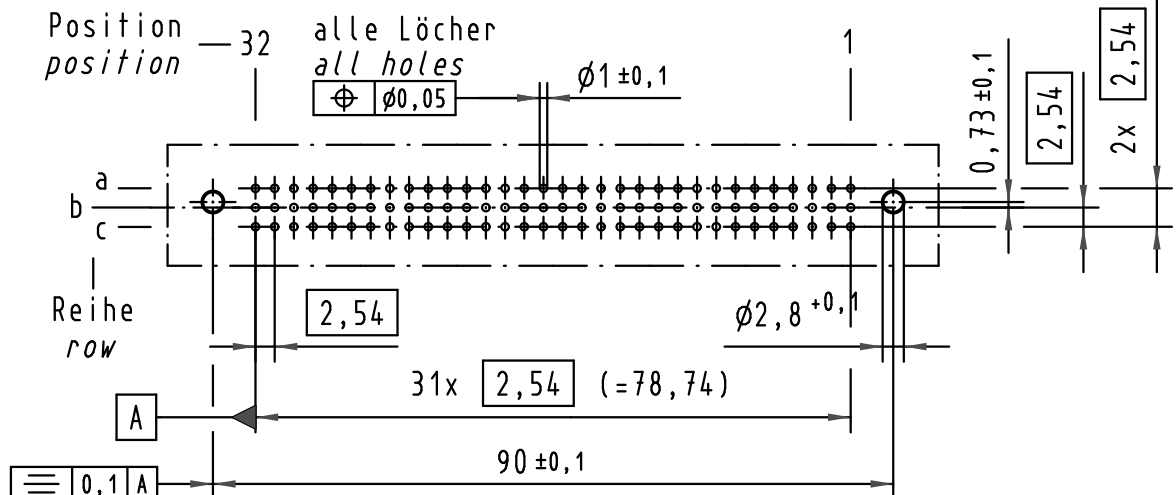


X
(Lochbild)
(board drillings)

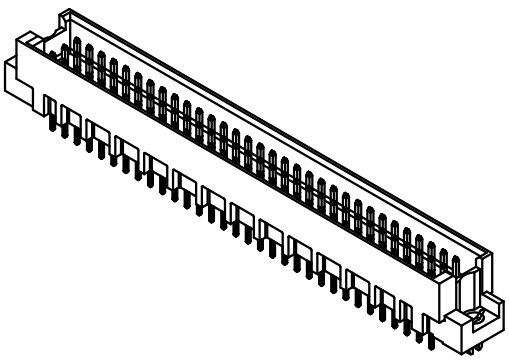


X Kontaktbelegung
contact loading

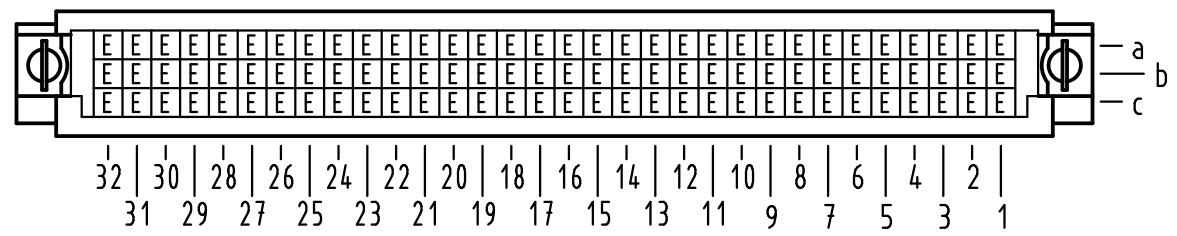

09 79 396 6903	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

Z
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

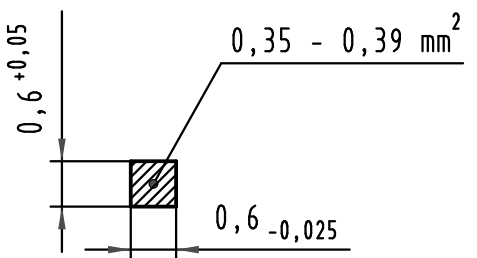

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances IEC 60603-2		
						Bauform RL Messerleiste mit Clip Einlöt 4,0 , 96pol. type RL male connector with clip solder 4,0 , 96pol.		
						TB 09 79 396 x903		
35548	23.07.09	hsv				Blatt/ page		
34650	21.01.08	Hage.				Sub.		
29420			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					
Mod.	Dat.	Name						

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved