




SE30R

■ モータ外觀寸法 External Dimensions

Weight:210g

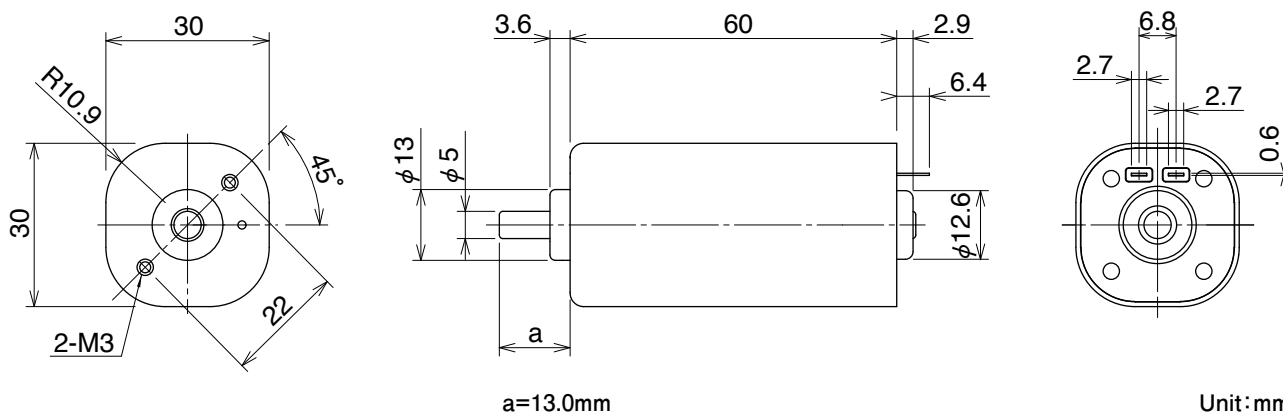

■ 参考特性 Reference Characteristics

| 型式 Model | 電圧 Voltage | | 無負荷 No Load | | 定格負荷 Rated Load | | 定格負荷 Rated Load | | 起動トルク Starting Torque | | 起動電流 Starting Current |
|-------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| | 駆動電圧 Operating | 定格電圧 Rated | 回転数 Speed | 電流 Current | | | 回転数 Speed | 電流 Current | | | |
| | (V) | (V) | (min ⁻¹) | (mA) | (gf·cm) | (mN·m) | (min ⁻¹) | (mA) | (gf·cm) | (mN·m) | |
| ST30R4LTC | 8 to 13.5 | 12.0 | 6790 | 683 | 510.2 | 50.0 | 6073 | 3516 | 4826.5 | 473 | 27507 |
| SE30R2NTC | 21.6 to 26.4 | 24.0 | 5279 | 286 | 714.3 | 70.0 | 4360 | 1926 | 4102.0 | 402 | 9709 |

■ トルク特性 Torque Characteristics

